



*Met de My GPS Tracker raakt u nooit meer iets kwijt*

## Nederlandse handleiding

### My GPS Tracker Lite



**[www.mygpstracker.nl](http://www.mygpstracker.nl)**

## Welkom bij My GPS Tracker

Bedankt voor uw keuze voor My GPS Tracker. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de My GPS tracker Lite moet gebruiken.

### Inhoud:

1. Wat is de My GPS Tracker
2. Snel aan de slag
3. De locatie bekijken van uw My GPS Tracker
4. Werking van de knoppen

### 1. Wat is de My GPS Tracker

De My GPS tracker is een klein apparaat dat zijn locatie bepaalt door middel van GPS satellieten. U kunt via uw computer, tablet of smart phone de locatie van de My GPS Tracker live terug zien.

Er is erg veel mogelijk met de My GPS Tracker. Te veel om allemaal te beschrijven in deze handleiding.

Er zijn meer handleidingen beschikbaar op <http://usermanual.mypstracker.nl>

Hier worden onder andere volgende punten uitgelegd:

- Het instellen van een geofence
- Het instellen van notificaties
- Het bekijken van de locatiegeschiedenis

### 1.2 My GPS Tracker onbeperkt

Bij aankoop van de My GPS Tracker krijgt u 15 dagen gratis onbeperkt GPS tracking. Hierna kunt u vrijblijvend online opwaarderen via [www.mypstracker.nl](http://www.mypstracker.nl) met 3, 6, 12 of 24 maanden.

### 1.3 My GPS Tracker online adressen

Adres tracking portal: <http://portal.mypstracker.nl>

### 1.4 Inhoud verpakking:

1. My GPS Tracker
2. Oplader
3. Beknopte handleiding
4. My GPS Tracker sticker met uw activatiecode

### 1.5 Waarschuwing:

My GPS Tracker accepteert geen aansprakelijkheid voor het onjuist of onwettig gebruik van de door ons aangeboden producten. My GPS Tracker verkoopt alleen producten met als doel uw eigendommen, kinderen of huisdieren te volgen. Wij adviseren dan ook voor aankoop en gebruik te controleren of de inzet van het product legaal is in het land van gewenst gebruik.

### 2. Snel aan de slag

1. Laad uw My GPS Tracker op met de bijgeleverde oplader. De eerste keer opladen neemt 4 uur in beslag.
2. Ga naar [portal.mygpstracker.nl](http://portal.mygpstracker.nl) of download de My GPS Tracker personal GPS locator APP in de APP store.



Remember me?



[Login](#)

[Register](#)

3. Klik op registratie
4. Vul uw gegevens in



[Register](#)

***U kunt uw My GPS Tracker activatiecode vinden aan de binnenkant van de verpakking. U dient alle cijfers achtereenvolgend in te voeren.***

5. U ontvangt uw gegevens op het door u ingevoerde email adres.
6. Log in met uw zojuist aangemaakte gebruikersaccount op <http://portal.mypstracker.nl>

### **3. De locatie van uw My GPS Tracker bekijken**

1. Ga naar <http://portal.mypstracker.nl> of naar de APP en voer uw inloggegevens in.




Remember me?



[Login](#)

[Register](#)

2. U ziet nu de tracker op de kaart

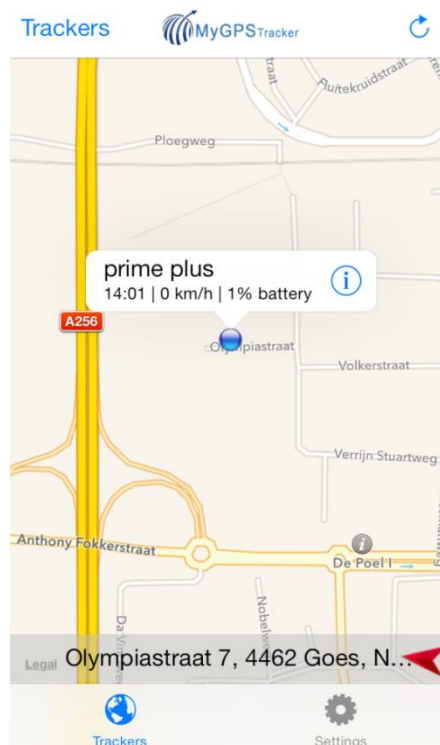

*Ziet u geen locatie op de kaart? Onderneem dan de volgende stappen:*

1. Controleer of uw GPS tracker is opgeladen en ingeschakeld
2. Of uw computer of smart phone internet bereik heeft
3. Neem de tracker mee naar buiten en druk 2 seconden op de SOS knop. De tracker heeft in de open lucht het beste bereik. En door de SOS knop in te drukken maakt de tracker direct verbinding met de server.

#### **Extra uitleg**

Op <http://usermanual.mypgstracker.nl> kunt u meer informatie vinden over de app en de online tracking portal.

#### 4. Bediening van de My GPS Tracker

##### Aan/uit knop:

**Inschakelen:** Druk 2 seconden op de aan/uit knop. Het groene lampje gaat nu knipperen op de GPS Tracker. De tracker is nu ingeschakeld.

**Uitschakelen:** Druk 2 seconden op de aan/uit knop. De batterij indicator gaat snel knipperen. De My GPS Tracker is klaar om uitgeschakeld te worden. Druk nogmaals 3 seconden op de aan/uit knop om de tracker uit te schakelen.

##### Alarm/SOS knop

Houd de alarmknop 2 seconden ingedrukt om een alarm te verzenden. Wanneer deze knop is ingedrukt gaat de GPS tracker in live modus. Er wordt de daaropvolgende 20 minuten elke 20 seconden een locatie verzonden.



## Uitleg indicatie lampjes

Indicatie lampje	Gebeurtenis	Status van de indicator
<b>GPRS/GSM indicator (Groen)</b>	GSM netwerk zoeken	Snel knipperen
	GSM verbinding succesvol	Langzaam knipperen
	GSM/GPRS uitgeschakeld	Uit
<b>GPS indicator (blauw)</b>	GPS verbinding succesvol	Aan
	GPS fix zoeken	Knipperen
	Geen GPS verbinding	Uit
<b>Batterij indicator (Rood)</b>	Ingeschakeld	Uit
	Bijna leeg / laden	Snel knipperen
	Uitgeschakeld	Uit

## Specificaties

Kenmerken	
Accu duur	Intensief gebruik 1 locatie per 2 minuten: 7 dagen Normaal gebruik 1 locatie per 2 minuten: 10 dagen
Afmetingen	67.5mm* 40mm * 21mm
Batterij	Li-Polymer 1300 MAH , 3.7V
Externe batterij voltage	3.5 V tot 4.5 V DC
Gewicht	60 Gram
Spatwaterdicht	Ja



**My GPS Tracker**

**[www.mygpstracker.nl](http://www.mygpstracker.nl)**

**Info@mygpstracker.nl**